

BW-FL-18-NW LED Flächenleuchte 300x300mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 300x300x10mm

18W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 18W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'980lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 300 x 300 x 10mm

Gewicht netto: 1.0kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: BW-FL-18-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

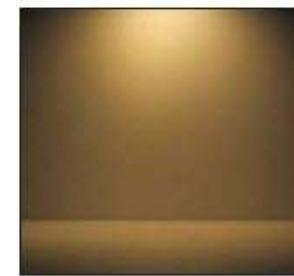


warmweiss

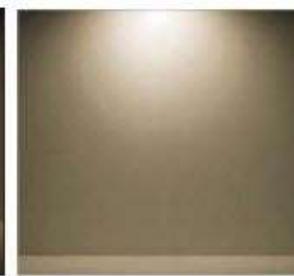

neutralweiss



kaltweiss

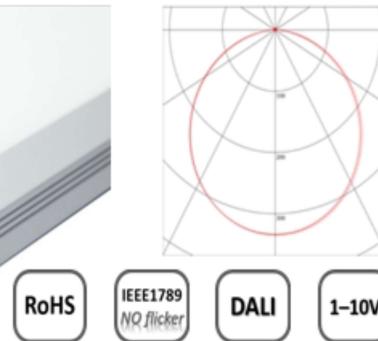

LO-FL-24-NW LED Flächenleuchte 300x300mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 300x300x12mm

24W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'370lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 300 x 300 x 12mm

Gewicht netto: 1.0kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-FL-24-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

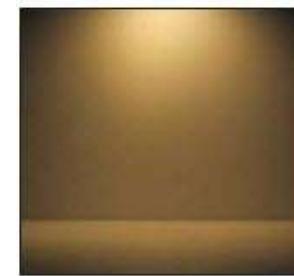


warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

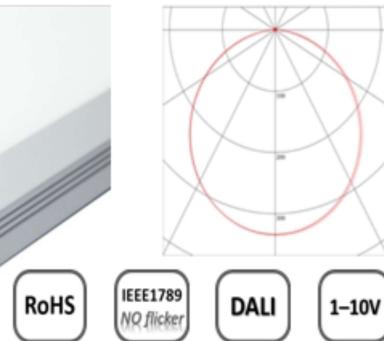

RoHS

IEEE1789
NO flicker

DALI

1-10V



BW-FL-48-NW LED Flächenleuchte 600x600mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 600x600x10mm

48W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 600 x 640 x 10mm

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Gewicht netto: 3.0kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: BW-FL-48-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

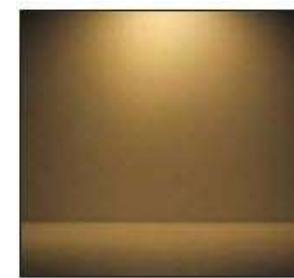


warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

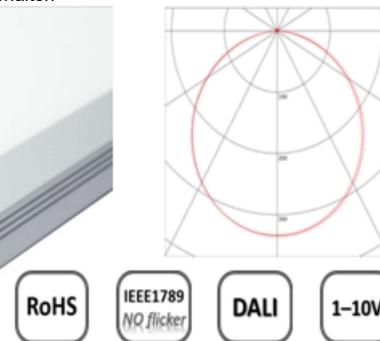

RoHS

IEEE1789
NO flicker

DALI

1-10V



LO-FL-48-NW LED Flächenleuchte 62.5 x 62.5 x 1cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 625 x 625 x 12mm

48W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 625 x 625 x 12mm

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Gewicht netto: 3.0kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-FL-48--NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

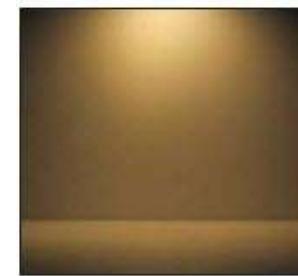


warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

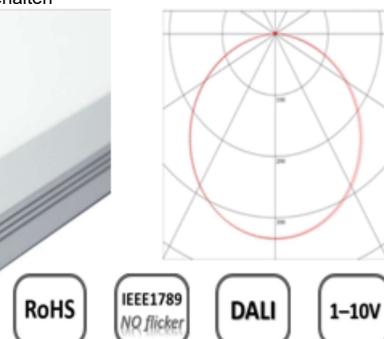

RoHS

IEEE1789
NO flicker

DALI

1-10V



LX-FL-40-595-NW LED Flächenleuchte 595x595mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 595 x 595 x 10mm

40W, neutralweiss, IP20, Alurahmen weiss

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 40W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'240lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 595 x 595 x 10mm

Farbe Rahmen: weiss, RAL9016

Gewicht netto: 3.0kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LX-FL-40-595-NW


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

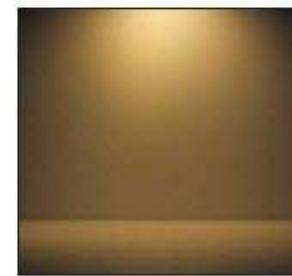

warmweiss

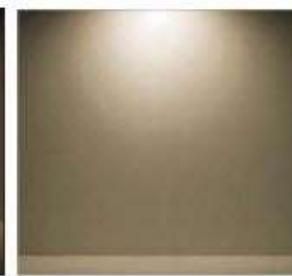

neutralweiss




kaltweiss

RE LUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BW-FL-48-NW LED Flächenleuchte 1'200x300mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 1'200x300x10mm

48W, neutralweiss, IP20, Alurahmen

Montageart: Einbau in Hohldecke / Pendeln

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 1'200 x 300 x 10mm

Gewicht netto: 3.20kg



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: BW-FL-48-NW-1200


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

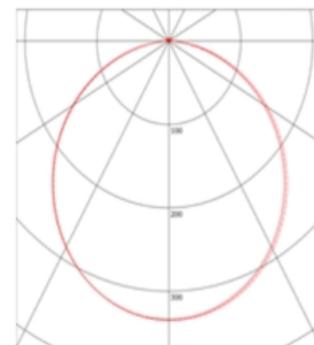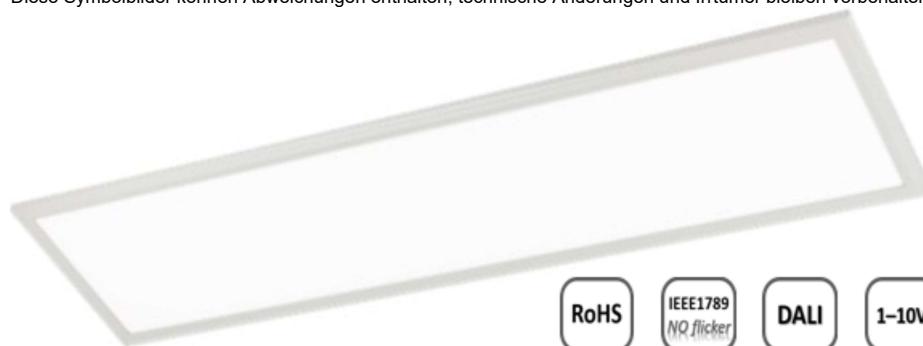

Farbtemperaturen:

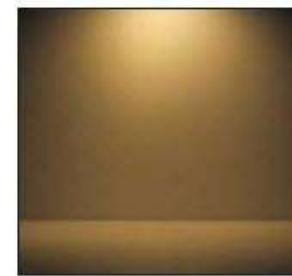

warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



Flächenleuchten Option Hohldecken-Befestigung


proXlight® Produkte-Datenblatt

Befestigungswinkel für Flächenleuchten auf Öffnungen in Hohldecken

Passend auf die Baureihen der LO-FL Flächenleuchten mit Auf- und Einbaurahmen. Die Federklammern werden rückseitig an den Flächenleuchten befestigt. Notwendige Anzahl:

- bis 62.5 x 62.5cm: 4 Stück
- ab 30 x 120cm: 6 Stück

Artikelbezeichnung: LO-FL-FK-1

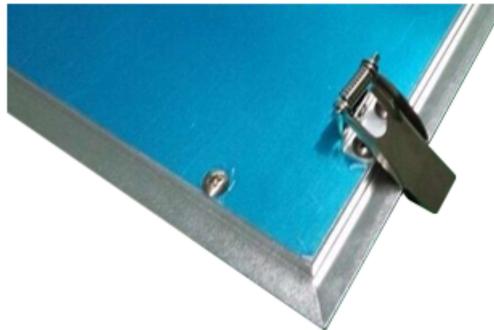

CE



Flächenleuchten Option DALI

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Flächenleuchten Einbau, Aufbau oder Pendel

LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und/oder Einzeladressierung (mit DALI-Steuerung und 2-Draht Verkabelung)

Artikelbezeichnung: Flächenleuchten Option DALI

CE



proXplus AG Sälistrasse 11 CH- 4658 Däniken

Tel.: +41(0)62 298 28 28

FAX: +41(0)43 888 17 02

info@proxplus.com

www.proxplus.com

CHE-116.308.415 MWST

LO-FL-AB-62-62LO-FL Aufbaurahmen 62.5 x 62.5 x 5cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

Alu-Aufbaurahmen zu LED Flächenleuchte 625 x 625mm

Montageart: Aufbau Decke/Wand

Der Rahmen ermöglicht die Montage von Einbau-Flächenleuchten als aP-Version. Im Rahmen kann der Treiber untergebracht werden.

Abmessungen: L x B x H: 625 x 625 x 50mm

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Anlieferung in 4 Einzelteilen inkl. Befestigungsmaterial

Gewicht netto: 0.35kg

Artikelbezeichnung: LO-FL-AB-62-62

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



CE

