

LO-PA-18-NW-box LED Flächenleuchte 300x300mm Box

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 300x300mm mit Anschlussbox

18W, neutralweiss, IP20, Aluminium

Montageart: Decken-/Wandmontage mit Anschlussbox

Technologie: LED

Leistung: 18W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'980lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 295 x 295 x 46mm (Höhe Box = 36mm)

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Gewicht netto: 1.8kg



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-PA-18-NW-box

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



RoHS

IEEE1789
No flicker

DALI

1-10V

CE

RE LUX®

Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



LO-PA-48-NW-box LED Flächenleuchte 600x600mm Box

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 600x600mm mit Anschlussbox

48W, neutralweiss, IP20, Aluminium

Montageart: Decken-/Wandmontage mit Anschlussbox

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 595 x 595 x 46mm (Höhe Box = 36mm)

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Gewicht netto: 4.6kg



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-PA-48-NW-box

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS

IEEE1789
No flicker

DALI

1-10V

CE

RE LUX®

Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



LO-PA-48-120-NW-box LED Flächenleuchte 120x30 Box

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte 1'200x300mm mit Anschlussbox

48W, neutralweiss, IP20, Aluminium

Montageart: Decken-/Wandmontage mit Anschlussbox

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'280lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000 / 6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: optional 1-10V oder DALI

Abmessungen: L x B x H: 1'195 x 295 x 46mm (Höhe Box = 36mm)

Farbe Rahmen: aluminiumfarben (Option farbig eloxiert)

Gewicht netto: 4.8kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-PA-48-120-NW-box

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:




warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

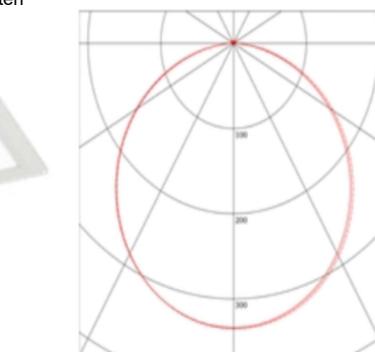

LO-FL-400-36-NW-A LED Flächenleuchte rund Aufbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte rund, Aufbau, D=400mm

36W neutralweiss 400mm, IP20, weiss

Montageart: Aufbau Decke/Wand

Technologie: LED

Leistung: 36W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'600lm

Lichtverteilung: 100% nach unten

Farbtemperatur: 4'000K (wahlweise 3'000/4'000/6'000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: optional DALI / 1-10V

Dimension: Ø400 x 38.5mm (in Ø400/500/600mm erhältlich)

Material: Alurahmen, PC

Gehäusefarbe: weiss (auch in schwarz erhältlich)

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Gewicht: 3.25Kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-FL-400-36-NW-A

Zubehör (exklusiv):

- Option Farbe nach Kundenwunsch
- Option erhöhte Schutzart IP44
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



D = 400 / 500 / 600mm



IP44

RoHS


IEEE1789
NO flicker

DALI

1-10V



Farbtemperaturen:



warmweiss




neutralweiss



kaltweiss

RE LUX®



Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

LO-FL-500-42-NW-A LED Flächenleuchte rund Aufbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte rund, Aufbau, D=500mm

42W neutralweiss 500mm, IP20, weiss

Montageart: Aufbau Decke/Wand

Technologie: LED

Leistung: 42W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'200lm

Lichtverteilung: 100% nach unten

Farbtemperatur: 4'000K (wahlweise 3'000/4'000/6'000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: optional DALI / 1-10V

Dimension: Ø500 x 38.5mm (in Ø400/500/600mm erhältlich)

Material: Alurahmen, PC

Gehäusefarbe: weiss (auch in schwarz erhältlich)

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Gewicht: 3.95Kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-FL-500-42-NW-A


Zubehör (exklusiv):

- Option Farbe nach Kundenwunsch
- Option erhöhte Schutzart IP44
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




D = 400 / 500 / 600mm



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



LO-FL-600-48-NW-A LED Flächenleuchte rund Aufbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte rund, Aufbau, D=600mm

48W neutralweiss 500mm, IP20, weiss

Montageart: Aufbau Decke/Wand

Technologie: LED

Leistung: 48W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'800lm

Lichtverteilung: 100% nach unten

Farbtemperatur: 4'000K (wahlweise 3'000/4'000/6'000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: optional DALI / 1-10V

Dimension: Ø600 x 38.5mm (in Ø400/500/600mm erhältlich)

Material: Alurahmen, PC

Gehäusefarbe: weiss (auch in schwarz erhältlich)

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Gewicht: 4.45Kg

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >52'000h / L80B50 >95'000h

Artikelbezeichnung: LO-FL-600-48-NW-A

Zubehör (exklusiv):

- Option Farbe nach Kundenwunsch
- Option erhöhte Schutzart IP44
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



D = 400 / 500 / 600mm



IP44

RoHS


IEEE1789
NO flicker

DALI

1-10V



Farbtemperaturen:



warmweiss




neutralweiss



kaltweiss

RE LUX®



Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

LO-FL-X00-X LED Flächenleuchte rund Option IP44

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Flächenleuchte rund, Aufbau, Option IP44

Erhöhte Schutzart von Gehäuse, LED-Einsatz und LED-Treiber.

Artikelbezeichnung: LO-FL-X00-X LED Flächenleuchte rund Option IP44

