

BS2-DW-7-NW-38 LED-Downlight 7W 38°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 7W, neutralweiss, IP33, weiss, 38°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 7W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 600 -950lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 38° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg

Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-7-NW-38



Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskasten


- Flammwidrige Einbaudosens für Hohldecken

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RE LUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BS2-DW-7-WW-38-Triac LED-Downlight 7W dimmbar

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 7W, warmweiss, IP33, weiss, 38°, dimmbar

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 7W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 600 -950lm

Farbtemperatur: 3'000K, warmweiss (in 3'000 / 4'000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 38° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Ja inkl. Triac (Option 1-10V / DALI)

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg



Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei t_j 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-7-WW-38-Triac

Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskasten
- Flammwidrige Einbaudosens für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




RoHS IP40 IP54 IEEE1789
NO flicker DALI 1-10V TRIAC



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RE LUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BS2-DW-7-NW-110-DALI LED-Downlight 7W 110°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbau-Wallwasser 7W, neutralweiss, IP33, weiss, 110°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 7W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 860-880lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 110° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg

Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-7-NW-110-DALI



Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskasten

- Flammwidrige Einbaudosens für Hohldecken


- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




RoHS IP40 IP54 IEEE1789 NO flicker DALI 1-10V TRIAC

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



BS2-DW-12-NW-110 LED-Downlight 12W 110°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 12W, neutralweiss, IP33, weiss, 110°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 12W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'100 - 1'250lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 110° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg

Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei t_j 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-12-NW-110


Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen


- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

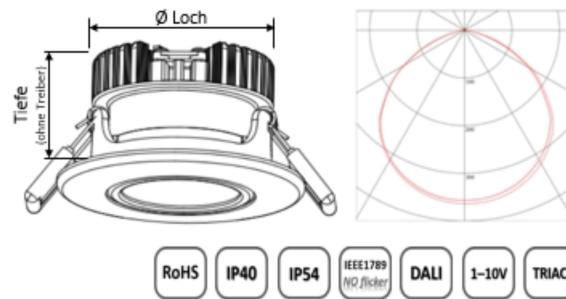

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



BS2-DW-12-NW-38 LED-Downlight 12W 38°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 12W, neutralweiss, IP33, weiss, 38°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 12W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'100 - 1'500lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 38° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg



Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-12-NW-38

Zubehör (exklusiv):


- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS IP40 IP54 IEEE1789
NO flicker DALI 1-10V TRIAC

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RE LUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BS2-DW-12-NW-55 LED-Downlight 12W 55°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 12W, neutralweiss, IP33, weiss, 55°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 12W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'100 - 1'500lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 55° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg



Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei t_j 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-12-NW-55

Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




ROHS IP40 IP54 IEEE1789
 NO Flicker DALI 1-10V TRIAC

ECO LED



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RE LUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BS2-DW-12-WW-38 LED-Downlight 12W 38°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 12W, warmweiss, IP33, weiss, 38°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 12W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'100 - 1'500lm

Farbtemperatur: 3'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 38° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg



Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-12-WW-38


Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS IP40 IP54 IEEE1789 NO flicker DALI 1-10V TRIAC



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



BS2-DW-12-WW-55 LED-Downlight 12W 55°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 12W, warmweiss, IP33, weiss, 55°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 12W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'100 - 1'500lm

Farbtemperatur: 3'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 55° (in 25/38/55/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 75-85mm

- Blende Durchmesser: 96mm

- Tiefe: 48mm

Gewicht netto: 0.37kg



Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-12-WW-55

Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



ROHS IP40 IP54 IEEE1789
 NO Flicker DALI 1-10V TRIAC

proXplus AG Sälistrasse 11 CH- 4658 Däniken

Tel.: +41(0)62 298 28 28


FAX: +41(0)43 888 17 02

info@proxplus.com

www.proxplus.com

CHE-116.308.415 MWST


Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



BS2-DW-20-NW-38 LED-Downlight 20W 38°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 20W, neutralweiss, IP33, weiss, 38°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 22W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'600 - 2'500lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 38° (in 20/38/60/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 95 - 110mm

- Blende Durchmesser: 120mm

- Tiefe: 65mm

Gewicht netto: 0.60kg


Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-20-NW-38


Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS IP40 IP54 IEEE1789 NO flicker DALI 1-10V TRIAC



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



BS2-DW-20-NW-38-XX LED-Downlight 20W mit Blende

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 20W, neutralweiss, IP54, weiss, 38°, mit Blende 250mm

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 22W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'600 - 2'500lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 38° (in 20/38/60/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP54

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 95 - 110mm

- Blende kundenspezifisch Durchmesser: ca. 250mm

- Tiefe: 65mm

Gewicht netto: 0.70kg



Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-20-NW-38-XX

Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS IP40 IP54 IEEE1789
NO flicker DALI 1-10V TRIAC

CE



BS2-DW-25-NW-110 LED-Downlight 25W 110° entblendet

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaudownlight 25W, neutralweiss, IP33, weiss, 110°, entblendet

Aluminiumgehäuse, Diffusor, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 25W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'760lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 110° (in 20/38/60/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Inkl. Zentrums-Diffusor

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 125 - 140mm

- Blende Durchmesser: 150mm

- Tiefe: 75mm

Gewicht netto: 0.80kg

Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-25-NW-110




Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskasten

- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS IP40 IP54 IEEE1789
NO Flicker DALI 1-10V TRIAC



Farbtemperaturen:



warmweiss




neutralweiss



kaltweiss

RE LUX[®]



Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

BS2-DW-25-NW-110 LED-Downlight 25W 110° IP54

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaudownlight 25W, neutralweiss, IP54, weiss, 110°, entblendet

Aluminiumgehäuse, Diffusor, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 25W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'760lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 110° (in 20/38/60/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Inkl. Zentrums-Diffusor

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP54

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 125 - 140mm

- Blende Durchmesser: 150mm

- Tiefe: 75mm

Gewicht netto: 0.80kg

Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei t_j 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-25-NW-110-IP54



Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskasten

- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS IP40 IP54 IEEE1789
NO Flicker DALI 1-10V TRIAC



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RE LUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



BS2-DW-30-NW-38 LED-Downlight 30W 38°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaurichtstrahler 30W, neutralweiss, IP33, weiss, 38°

Aluminiumgehäuse, Glas-Scheibe, geringe Einbautiefe

Montageart: Einbau

Technologie: LED COB

Leistung: 32W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'900 - 3'600lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI >90, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 38° (in 20/38/60/110° lieferbar)

Farbe Blende: weiss (in weiss, schwarz, silber oder Alu gebürstet lieferbar)

Blende: rund (rund / quadratisch lieferbar)

Option: Zentrums-Diffusor erhältlich

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP33, Innenanwendung, trocken (Variante IP54)

Dimmbar: Triac, 1-10V, optional DALI

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 125 - 140mm

- Blende Durchmesser: 150mm

- Tiefe: 75mm

Gewicht netto: 0.80kg

Nennlebensdauer gem. LM80-08 bei tj 85°C: L70B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: BS2-DW-30-NW-38



Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskasten


- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RoHS IP40 IP54 IEEE1789
NO Fischer DALI 1-10V TRIAC



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



KI-RD-12-NW-85 LED-Downlight Retrofit 12W 85°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaustrahler ideal für Ersatz von Einbauleuchten mit Stromsparlampen
12W, neutralweiss, weiss, 85°, entblendet

Montageart: Einbau

Gehäuse: Aluminium, facettierter 25° Reflektor zur Entblendung

Technologie: LED SMD 2835 innerhalb 4 Stufen MacAdam

Leistung: 12W (12W/20W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'300 - 1'400lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 5'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI 82, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤ 3

Abstrahlwinkel: 85°

Farbe Gehäuse/Blende: weiss (weiss/schwarz/silber in Matt/Glanz lieferbar)

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 145 - 155mm

- Blende Durchmesser: 175mm (175/230mm erhältlich)

- Tiefe: 81mm

Gewicht netto: 0.26kg


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 85°C: L80B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: KI-RD-12-NW-85

Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

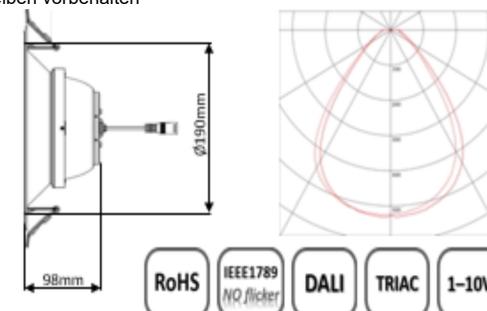

KI-RD-20-NW-85 LED-Downlight Retrofit 20W 85°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einbaustrahler ideal für Ersatz von Einbauleuchten mit Stromsparlampen
20W, neutralweiss, weiss, 85°, entblendet

Montageart: Einbau

Gehäuse: Aluminium, facettierter 25° Reflektor zur Entblendung

Technologie: LED SMD 2835 innerhalb 4 Stufen MacAdam

Leistung: 20W (12W/20W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'000 - 2'100lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000 / 4'0000 / 5'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: CRI 82, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤ 3

Abstrahlwinkel: 85°

Farbe Gehäuse/Blende: weiss (weiss/schwarz/silber in Matt/Glanz lieferbar)

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: Nein, optional Triac, 1-10V, DALI

Abmessungen:

- Lochdurchmesser: 190 - 210mm

- Blende Durchmesser: 230mm (175/230mm erhältlich)

- Tiefe: 98mm

Gewicht netto: 0.32kg


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 85°C: L80B10 >55'000h

Artikelbezeichnung: KI-RD-20-NW-85


Zubehör (exklusiv):

- Beton-Einlasskästen
- Flammwidrige Einbaudosen für Hohldecken
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

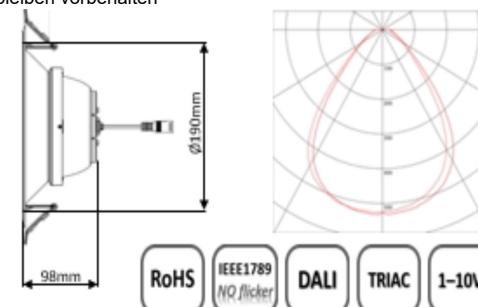

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



LZ-PA-15-NW-R LED Einbaupanel rund 15W

proXlight® Produkte-Datenblatt

LZ-PA-15-NW-R LED Einbaupanel rund 15W

Montageart: Einbau

Technologie: LED

Leistung: 15W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >75lm/W

Lichtstrom: 1'150lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: CRI >80, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer LED: >50'000h

Dimmbar: optional DALI, TRIAC, 1-10V

Anlieferung steckerfertig

Spezifikation:

Dimension aussen: 148x20mm

Lochgrösse: >130mm

Material: PC

Gehäusefarbe: Weiss

Schutzart: IP20


Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C

Artikelbezeichnung: LZ-PA-15-NW-R


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Flickerfrei gem. IEE1789

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

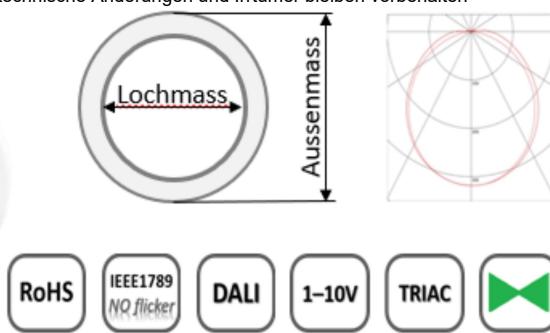

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



LZ-PA-15-NW-E LED Einbaupanel quadratisch 15W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Quadratisch 190mm, 15W, weiss, neutralweiss

Montageart: Einbau

Technologie: LED

Leistung: 15W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >75lm/W

Lichtstrom: 1'050lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: CRI >80, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer LED: >50'000h

Dimmbar: Nein

Anlieferung steckerfertig

Spezifikation:

Dimension aussen: 190 x 190 x 20mm

Lochgrösse min.: 176 x 176mm

Material: PC

Gehäusefarbe: Weiss

Schutzart: IP20


Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C

Artikelbezeichnung: LZ-PA-15-NW-E


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Flickerfrei gem. IEE1789


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

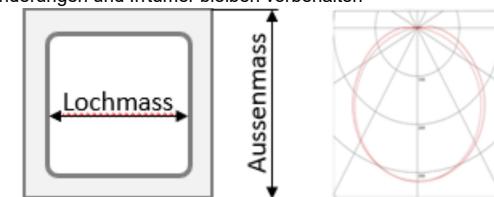

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



MO LED Einbau-Downlight 468-220011455

proXlight® Produkte-Datenblatt

21/27/31W, Aluminium, 90°, weiss oder Kundenwunsch

Montageart: Einbau

Technologie: LED

Leistung: 21/27/31W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'610/3'220/3'820lm

Farbtemperatur: 4'000K neutralweiss

Farbwiedergabe CRI: >80

Abstrahlwinkel: 90°

Farbe Gehäuse: weiss RAL 9016, oder nach Kundenwunsch

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung, trocken

Dimmbar: nein

Anlieferung steckerfertig

Abmessungen:

- Downlight aussen LxBxH: 230 x 230 x 76mm

- Lochgrösse min: LxBxH: 205 x 205 x 100mm (zuz. Treiber)

- Treiber 21W LxBxH: 130 x 42 x 30mm

Gewicht netto ohne Treiber: 1.30kg


Artikelbezeichnung: MO-468-220011455

Zubehör (exklusiv):


- Farbwahl Gehäuse

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

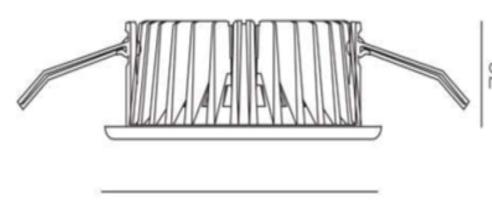

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



LO-PA-20-NW-R-V LED-Panel Lochaufbau rund 20W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Aufbauleuchte "Retrofit Downlight" zur Montage auf verschiedene Lochdurchmesser

Montageart: Aufbau

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'650lm

Farbtemperatur: neutralweiss (neutralweiss/kaltweiss/warmweiss verfügbar)

Farbwiedergabe: >80, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer LED: >50'000h

Dimmbar: optional DALI, TRIAC, 1-10V

Anlieferung steckerfertig

Dimension aussen: 300 x 20mm

Lochgrösse: 130mm - 280mm (verschiebbare Klammer)

Material: Aluminium/PC/PS

Gehäusefarbe: Weiss

Schutzart: IP20


Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C

Artikelbezeichnung: LO-PA-20-NW-R-V


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

